

(株)ショーワの品質マネジメントシステムは
国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

地下埋設型融雪機

融冬静

ゆう

とう

せい



優れた融雪能力・納得の経済性。

NEWエコシステム3大特長

その1 低燃費

30㎡(約9坪)なら**15分**で融雪。
灯油代にして約300円!!

※試算条件 雪密度80kg・積雪15cm・灯油代100円/ℓ・
雪温-3℃・排水温度4℃

特殊ノズルから噴射される
強力な低温水シャワーで融かす。

燃烧炉の消音システムで静かです。



特許の吸気システムで優れた融雪効率を実現。

排気熱の熱風を利用して融かす。

バーナー

散水・水ぬきポンプ

その2 高い融雪効率

独自の吸気システムと熱風・直熱・シャワーのスリーステージ方式で融雪効率98%が実現しました。

(※SW-310Mはシャワー無し)



その3 低騒音

49.0dBの静けさで、ご近所様へご迷惑をかけません。



高効率・低騒音の ヒット商品!

SW-450M

シャワー式タイプ

融雪能力と低燃費を両立させた
ハイクオリティマシン!



乗用車は1.5tまで
乗っても大丈夫!



耐久性に優れた安心設計!!

ハイパワー&エコロジーの21世紀型の先進構造

新型燃焼炉を採用し、排気温度800℃の高効率で低燃費を実現しました。



低価格・低燃費のスタンダードタイプ
SW-320M シャワー式タイプ

優れた融雪能力。
経済性抜群のランニングコスト。



小さなサイズで大きな実力!
SW-310M 直火式タイプ

設定場所を選ばないコンパクトさ!
サイズを超えた融雪能力!


マンション・店舗・駐車場 などの広い敷地に最高! 業務用大型融雪機

バケット、除雪機でラクラク投雪できます。「融冬静」は広い面積の雪を強力に融かします。
移設・移動が可能な埋設と据置の兼用タイプ。



SW-600M シャワー式タイプ

事務所・店舗・工事現場の仮設等の融雪に最適です。
小型バケット約78杯分(約293m³)を1時間で融雪します。
[試算条件: 雪密度75kg/m³・雪温度-3℃・バケット容量0.4m³/杯・節水温度6℃・積雪10cm]
■サイズ: 縦2,210×横880×深さ500mm

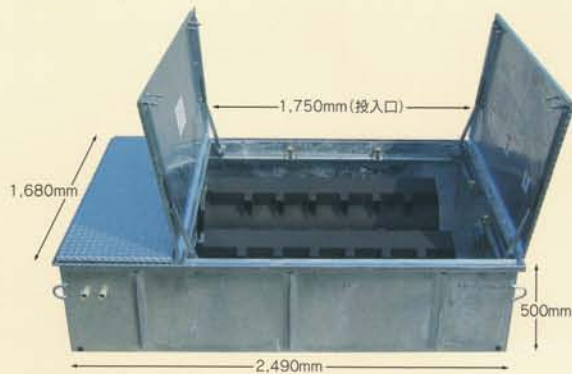

SW-700GX シャワー式タイプ

強力な融雪能力で固い雪から氷までどんどん融かす。
小型バケット約150杯分(約602m³)を1時間で融雪します。
[試算条件: 雪密度75kg/m³・雪温度-3℃・バケット容量0.4m³/杯・節水温度6℃・積雪10cm]
■サイズ: 縦2,490×横1,680×深さ500mm

〈仕様〉

	SW-310M	SW-320M	SW-450M	SW-600M	SW-700GX
融雪方法	熱風・接触		循環低温噴射・直熱・排気熱風		
操作方法	手動				
最大融雪能力	6.7m ³ /h	6.8m ³ /h	9.7m ³ /h	12.0m ³ /h	22.6m ³ /h
融雪水量	1,340kg/h	1,360kg/h	1,940kg/h	2,350kg/h	4,530kg/h
総合融雪効率	98.0%	98.0%	98.0%	95.6%	92.2%
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)				
最大燃焼消費量	12.3ℓ/h	12.5ℓ/h	18.3ℓ/h	22.0ℓ/h	44.0ℓ/h
使用電源	AC100V相当				
消費電力(定格出力)	295W	445W	575W	575W	833W
バーナー出力	103,320kcal/h	105,000kcal/h	148,000kcal/h	178,000kcal/h	356,000kcal/h
安全対策	落下防止柵、火災監視装置、空焚き防止装置、漏電ブレーカー、プリバージ機能		火災監視装置、空焚き防止装置、排ガス防止装置、漏電ブレーカー、落下防止柵セーフティーロック、凍結防止ヒーター、プリバージ機能ほか		
寸法	縦1,290×横780×深さ400mm	縦1,400×横780×深さ470mm	縦1,800×横880×深さ500mm	縦2,210×横880×深さ500mm	縦2,490×横1,680×深さ500mm
本体重量	140kg	220kg	310kg	360kg	750kg
騒音レベル(雷投入時)	49.0dB	49.0dB	49.0dB	58.0dB	58.0dB
部品最低保有年数	7年				
材質	溶融亜鉛メッキ、SS400、SUS304				
雪の投入方法	スコップ、又はスノーダンプにて人力投入			バケットによる投入	
排水方法	自然排水、排水升接続(強制排水の場合は別途費用)				
標準価格(税別)	598,800円	828,000円	1,044,000円	1,252,000円	2,296,000円

※取付工事費用は別途。※強制排水装置が必要な場合は別途費用がかかります。※上記仕様は変更になる場合があります。
 ※価格、形式については予告なく変動する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ※灯油燃料は8,767kcal/h(高位発熱量)とする。※雪密度は200kg/m³としています。※上記の数値は当社実験値です。



安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで、正しくお使いください。

冬期間の凍結・積雪を防止し、雨・ホコリを防ぎます。

融雪機専用 ゴムマット

サイズ 長さ2,200mm 幅1,200mm 厚さ5mm

融冬静は安心保証

SW-310M・SW-320M・SW-450M

保証期間	対象個所と部品
7年間	本体(ケース)
3年間	燃焼バーナー、燃焼炉(炉体)、水中ポンプ、電気部品、ガスダンパー、扉
1年間	土木工事

業務用大型融雪機

SW-600M・SW-700GX

保証期間	対象個所と部品
2年間	本体(ケース) 燃焼バーナー、燃焼炉(炉体)、水中ポンプ、電気部品、ガスダンパー、扉
1年間	土木工事

※炉体のゆがみ、蓋のゆがみについては、保証の対象外です。※メッキの主目的は耐食性にあり、美観性を求めるものではありません。

融冬静設置例

融冬静なら
こんなスペースに
ぴったり!



砂利



アスファルト



インターロッキング

メンテナンスはご希望により、初年度から有料にて承ります。

※使用上の誤り、不適切な維持管理による故障、又は、損傷等は保証期間でも有料となる場合があります。

■製造・販売元



本社 / 〒061-3243 石狩市新港東2丁目4-8
 TEL.0133-62-5611 FAX.0133-62-5612
 ホームページ / <http://www.showa33.com/>
 Eメール / info@showa33.com

■お問い合わせ・ご用命は

※改良の為、仕様につきましては、事前の予告無く変更する場合がございます。

2018年1月発行